

# HIMAX 電動起子電源

## CLT-50/ CLT-50S

### 使用說明書




本電源是 TL 系列電動起子配套電源。

本電源採用先進的電子線路，高規格的 SMT 表面貼焊技術；控制線路均為進口品牌元件，實現高品性的直流電源供給；具有體積小、功率大、使用安全可靠、維修簡易等優點。一部電源帶動一支電動起子，使整機性能穩定可靠；獨特的外觀設計，簡潔直觀、功能穩定，操作方便，是高品性電動起子不可缺少的電源。

#### 一、操作說明：

- CLT-50/CLT-50S 電源供應器為 TL 系列電動起子配套電源。
- 以附件 5P 雙頭連接線，連接電動起子和電源供應器。
- 確認電壓規格無誤後插上電源，將開關撥至 LO/HI 位置
- LED 紅燈亮起表示電源接通即可操作。
- 輸出電壓 LO/20V HI/30V。切換可改變電動起子轉速。
- 

#### 二、电路原理图：

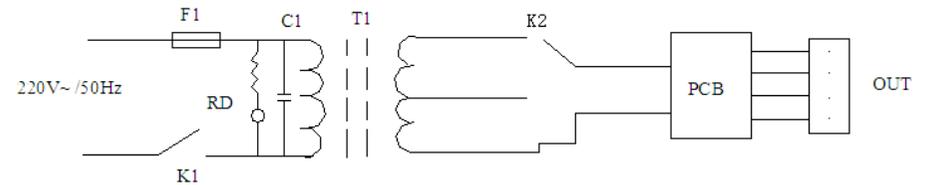

說明：F1 保險絲 C1 抗干擾電容 T1 變壓器(鐵芯) K2 高-低速開關  
RD 指示燈 K1 接入電源開關 PCB 控制單元基板 OUT 輸出插座

#### 三、性能指標：

性能	CLT-50	CLT-50S
1.輸入電壓	AC 115 or 230V(選配)~ 50/60Hz	
2.輸出電壓	DC 20V/30V — LOW/HI 2 檔切換	
3.輸出電流	DC 2.5A (MAX)	DC 1.5A — (MAX)
4.外形尺寸	100(W)×190(D)×95(H)	70(W)×125(D)×60(H)
5.重量	2.8Kg	1Kg
6.AC 電源線長	1.8m(帶接地)	1.5m
7.適用電動起子	HIMAX TL-2000/ 3000 TL-4000/5000/6000 HIOS CL 系列	HIMAX TL-2000/ 3000 TL-4000 HIOS CL-3000/4000

#### 四、注意事項！！

1. 本機為室內用機種，請勿在戶外或潮濕環境中使用，以免造成觸電危險。
2. 部分機種備有 110V/220V 電壓切換開關功能，使用前務必注意通用電壓規格並將開關置于正確位置。
3. 接上電源時務必確定開關位置在 off 狀態。
4. 非經訓練之專業維修人員請勿任意拆裝以免造成危險或更大損壞。

寧波台力精密電子工具有限公司

寧波市海曙區望童路 658 巷 39 號 3 號樓

電話：0574-87368178

傳真：0574-87368078